



policog

MONTAGEM DO BANCO BUZIOS

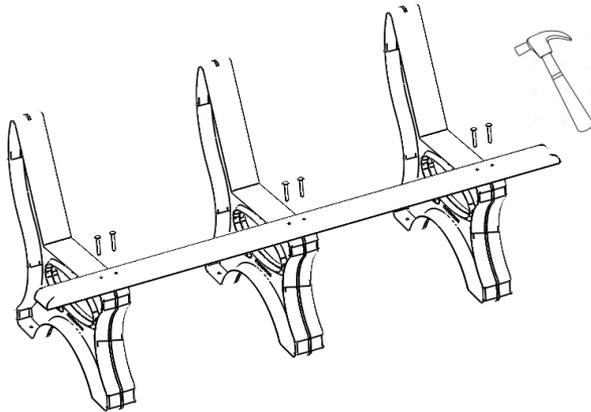


1º PASSO

- 1º - POSICIONAR OS TRES PÉS DO BANCO, DE FORMA QUE FIQUEM ALINHADOS COM OS FUROS DA RÉGUA.
- 2º - COLOCAR OS PARAFUSOS, NOS FUROS DA RÉGUAS E ENCAIXAR COM OS FUROS DO PÉ.
- 3º - COLOCAR AS ARRUELAS E AS PORCAS NA PARTE INFERIOR DO ASCENTO, NO PÉ DO BANCO, E ROSQUEAR A PORCA ATÉ ENCOSTAR NA FACE. FAZER ESTE PROCEDIMENTO EM TODOS OS PARAFUSOS DESTA PRIMEIRA RÉGUA.

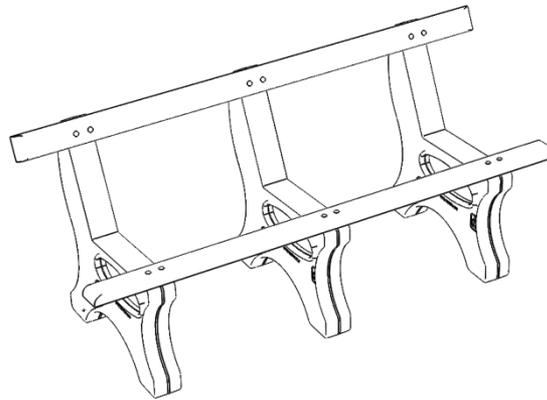


2º PASSO

- 1º - POSICIONAR A SEGUNDA RÉGUA (É A RÉGUA QUE TEM A GRAVAÇÃO DO SELO ECOLÓGICO), DE FORMA QUE FIQUEM ALINHADOS COM OS FUROS DO PÉ.
- 2º - COLOCAR OS PARAFUSOS, NOS FUROS DA RÉGUAS E ENCAIXAR COM OS FUROS DO PÉ.
- 3º - COLOCAR AS ARRUELAS E AS PORCAS NA PARTE INFERIOR DO ENCOSTO, NO PÉ DO BANCO, E ROSQUEAR A PORCA ATÉ ENCOSTAR NA FACE. FAZER ESTE PROCEDIMENTO EM TODOS OS PARAFUSOS DESTA SEGUNDA RÉGUA.

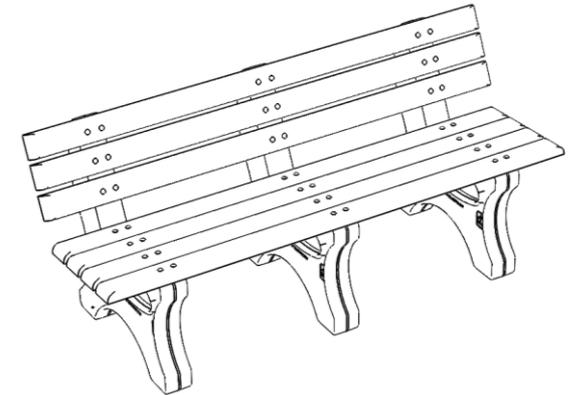

3º PASSO

- 1º - POSICIONAR AS DEMAIS RÉGUAS DE FORMA QUE FIQUEM ALINHADOS COM OS FUROS DO PÉ.
- 2º - COLOCAR OS PARAFUSOS, NOS FUROS DA RÉGUAS E ENCAIXAR COM OS FUROS DO PÉ.
- 3º - COLOCAR AS ARRUELAS E AS PORCAS NA PARTE INFERIOR DO ENCOSTO, NO PÉ DO BANCO, E ROSQUEAR A PORCA ATÉ ENCOSTAR NA FACE. FAZER ESTE PROCEDIMENTO EM TODOS OS PARAFUSOS DESTAS RÉGUAS.

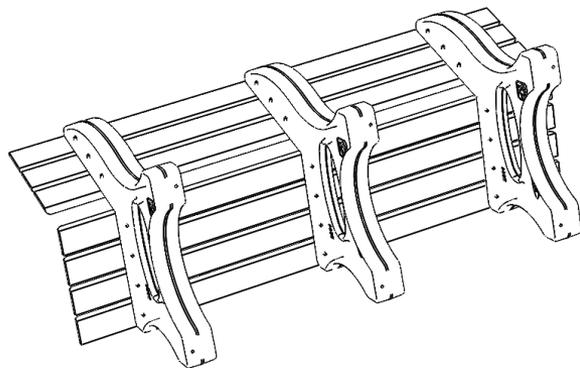

4ºPASSO

- 1º - APÓS TER ENCAIXADO TODOS OS PARAFUSOS, DAR UMA LEVE BATIDA COM UM MARTELO NA CABEÇA DO PARAFUSO E COM A CHAVE DE APERTO, FORNECIDA NO KIT, APERTAR TODAS AS PORCAS.
- 2º - SUGERIMOS VIRAR O BANCO COM OS PÉS PARA CIMA, PARA FACILITAR O APERTO DAS PORCAS DOS PARAFUSOS.



Curta-nos no
Facebook

https://www.facebook.com/banco_madeiraplasticareciclada/



<https://www.instagram.com/policog>

Benefícios para o Meio Ambiente:

- 100% Reciclado;
- Reduz o problema de resíduos de plástico no Meio Ambiente;
- Evita o corte de Árvores.



“Conheça nossa linha de produtos em Madeira Plástica”
Visite nosso Site:

www. **policog** .com.br