




MONTAGEM DO BANCO TARITUBA


1

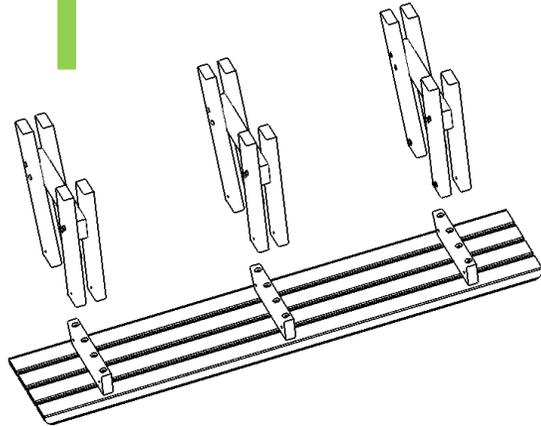

1º - POSICIONAR OS PÉS DO BANCO, DE FORMA QUE FIQUEM ALINHADOS COM OS FUROS DAS RÉGUAS DO ASCENTO.

2º - SUGERIMOS VIRAR O BANCO COM OS PÉS PARA CIMA, PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO E APERTO DOS PARAFUSOS.


2

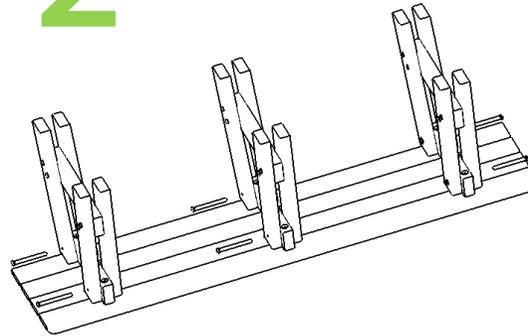

1º - COLOCAR OS PARAFUSOS, NOS FUROS DOS PÉS ENCAIXAR COM OS FUROS DAS RÉGUAS DO ASCENTO.


2º - COLOCAR AS ARRUELAS E AS PORCAS NA PARTE POSTERIOR DO PÉ DO BANCO, E ROSQUEAR A PORCA ATÉ ENCOSTAR NA FACE. FAZER ESTE PROCEDIMENTO EM TODOS OS PARAFUSOS DOS PÉS.

3

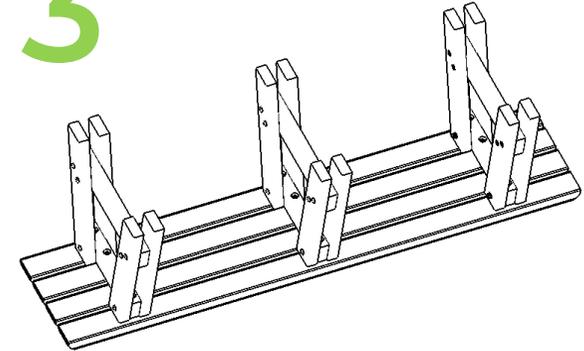

1º - APÓS TER ENCAIXADO TODOS OS PARAFUSOS, DAR UMA LEVE BATIDA COM UM MARTELO NA CABEÇA DO PARAFUSO E COM A CHAVE DE APERTO (FORNECIDA NO KIT) APERTAR TODAS AS PORCAS.

4

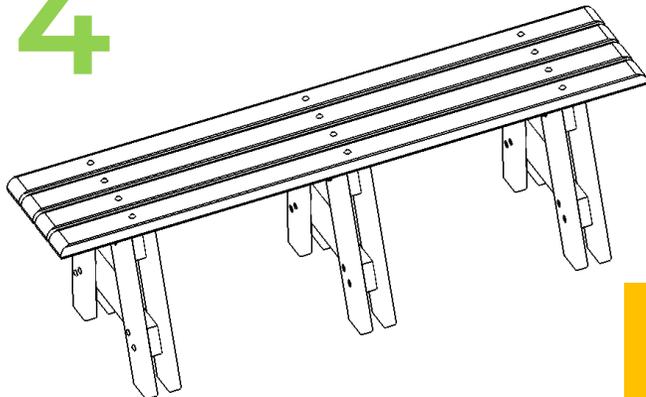

"Conheça nossa linha de produtos em Madeira Plástica"

www.policog.com.br